

คู่มือการติดตั้ง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ LAN (สำหรับ iPad)



Support Model

D300M, TP-3250, TP-3260, GP-5890XIII, XP-C300H

คู่มือกาติดตั้ง

คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ LAN (สำหรับ iPad)

1.




ใช้สาย LAN ต่อเครื่องพิมพ์
ใบเสร็จกับเราเตอร์ที่ร้าน

2.



ปิดเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Feed กระดาษ (ปุ่มวงกลมสีเทาด้านหน้าเครื่อง)
ค้างไว้ พร้อมกับเปิดเครื่อง รอ 3-5 วินาที
จึงปล่อยปุ่มวงกลมสีเทาที่กดค้างไว้ จะมีข้อความพิมพ์ออกมา
ที่กระดาษใบเสร็จ (Selftest)

3.

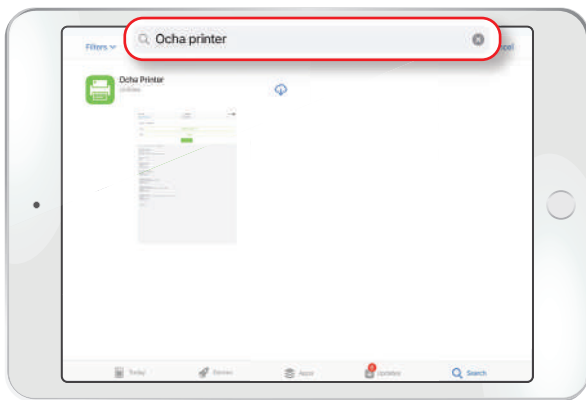


โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Ocha Printer จาก App Store

4.




ไปที่ Settings/การตั้งค่า ใน iPad

5.

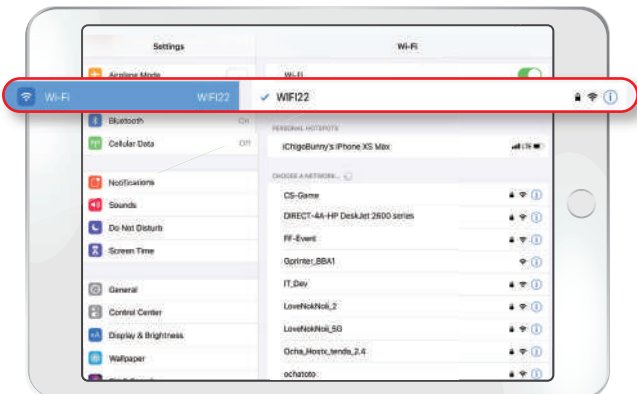


เลือกที่ Wi-Fi (ซ้ายมือ) และกดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
ของร้าน (ขวามือ) เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
ของร้านเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ ⓘ

6.

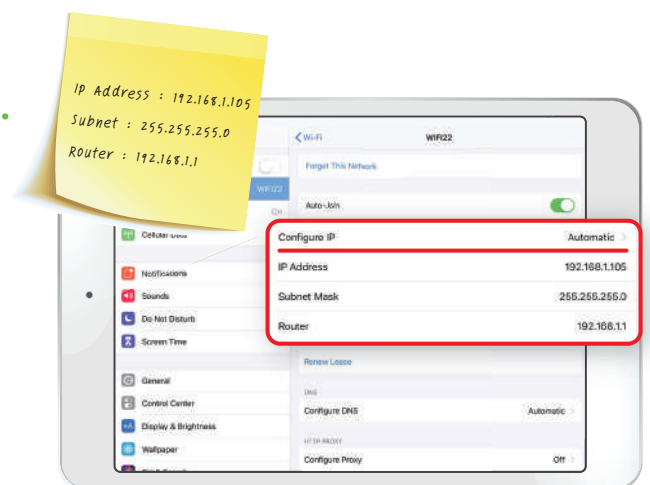

จด IP address/ที่อยู่ IP และ
Subnet Mask/ค่ากำหนดเครือข่ายย่อย
เก็บเอาไว้ และกดที่ Configure IP/กำหนดค่า IP

7.

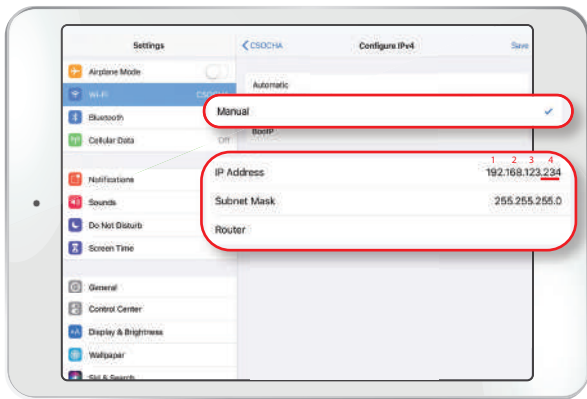

เลือก Manual/กำหนดเอง เพื่อทำการกรอก IP address/ที่อยู่ IP และ Subnet Mask/ค่ากำหนดเครือข่ายย่อย โดยดูรายละเอียดจากกระดาษใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาในขั้นตอนที่ 2

- IP address/ที่อยู่ IP: กรอกตัวเลขเหมือนตามใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา ยกเว้นตัวเลขเซตที่ 4 (หลัง . ที่ 3) กรอกเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ระหว่าง 2 - 250
- Subnet Mask/ค่ากำหนดเครือข่ายย่อย: กรอกตัวเลข Netmask เหมือนตามใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา


จากนั้นกด Save/บันทึก

8.




ไปที่แอปพลิเคชัน Ocha Printer

9.

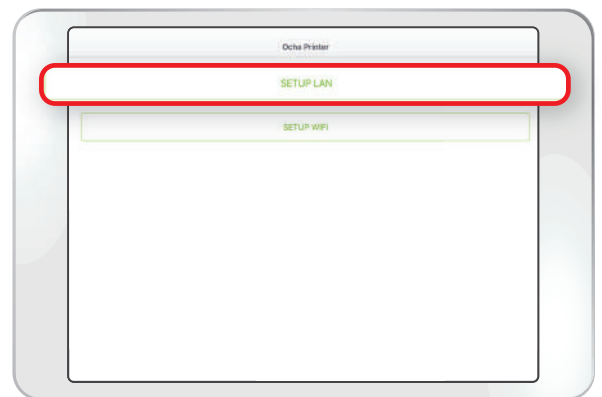


เลือก Setup LAN

10.

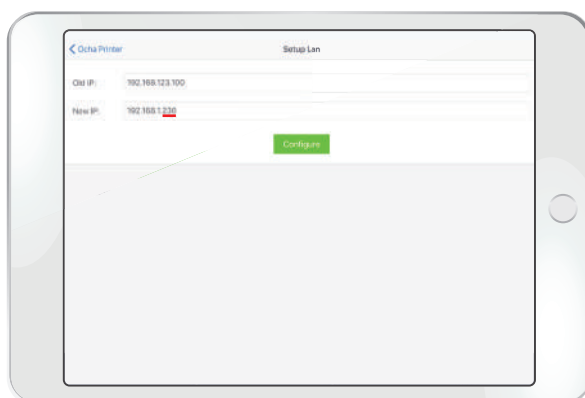

นำ IP address/ที่อยู่ IP ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 กรอกลงที่ช่องของ Old IP และนำ IP address/ที่อยู่ IP ที่ได้จากขั้นตอนที่ 6 กรอกลงที่ช่องของ New IP แต่ตัวเลขหลัง . ที่ 3 กรอกเป็นเลขอะไรก็ได้ระหว่าง 230 - 240

11.

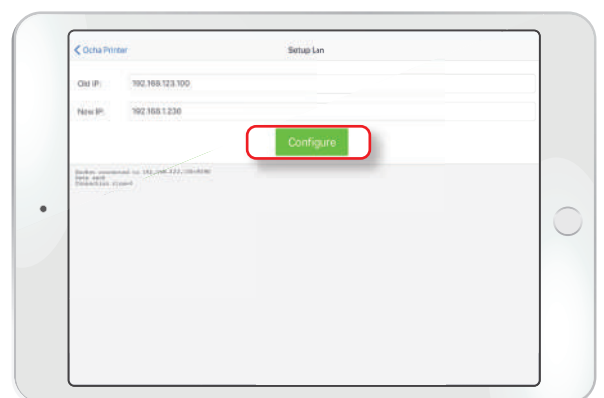


กดที่ Configure ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเสียงเตือนดังขึ้นที่เครื่องพิมพ์

12.




ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว กดปุ่ม Feed กระดาษ (ปุ่มวงกลมสีเทา) ค้างไว้ พร้อมกับเปิดเครื่อง รอ 3-5 วินาที จึงปล่อยปุ่มวงกลมสีเทาที่กดค้างไว้ จะมีข้อความพิมพ์ออกมา ที่กระดาษใบเสร็จ (Selftest) เช็ค IP address ที่กระดาษใบเสร็จ เลขที่กรอกไปที่ช่อง New IP จะต้องตรงกับ IP address บนกระดาษใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา

13.

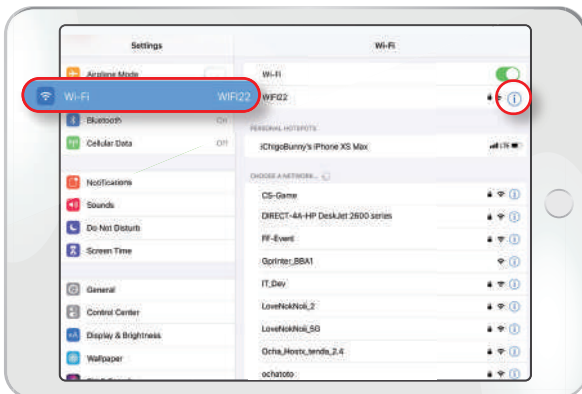

ไปที่ Settings/การตั้งค่าและ ไปที่ WiFi และ กดที่ ⓘ อีกครั้ง

14.

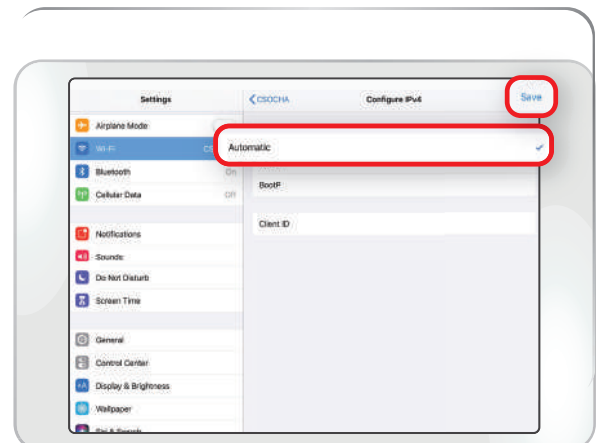


กดที่ Configure IP/กำหนดค่า IP เลือกที่ Automatic/อัตโนมัติ แล้วกด Save/บันทึก

15.




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha

16.

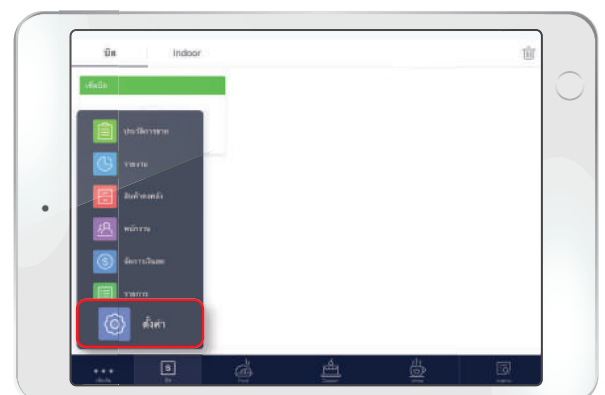


ไปที่ตั้งค่า

17.

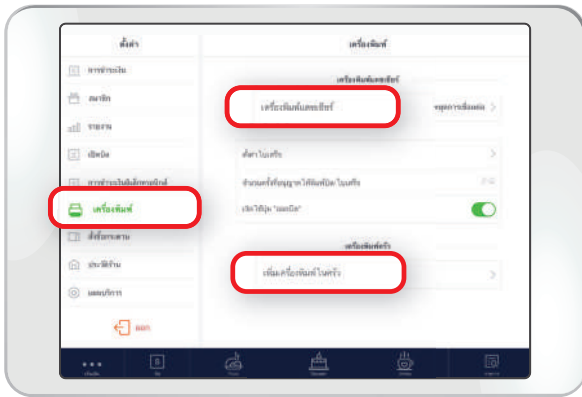


ไปที่เครื่องพิมพ์ (ซ้ายมือ) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
เครื่องพิมพ์แคชเชียร์ หรือ เครื่องพิมพ์ครัว (ขวามือ)

18.

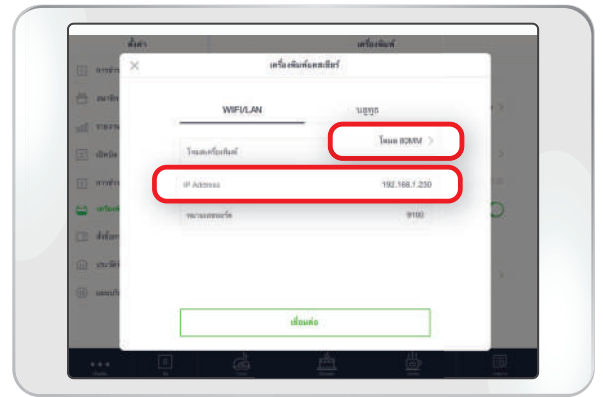

เลือกโหมดเครื่องพิมพ์ 58MM หรือ 80MM
จากนั้นกรอก IP address ที่ได้มาจากกระดาษใบเสร็จ
ขั้นตอนที่ 12 และกดเชื่อมต่อ
(ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ในครัว ตั้งชื่อบริเวณครัวด้วย)

19.

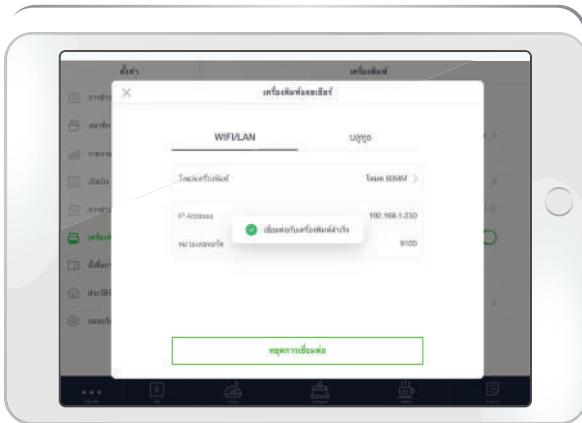

ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งว่า
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำเร็จ

วิธีการทำ Self-Test



ปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จากนั้นกดปุ่ม Feed กระดาษ (ปุ่มวงกลมสีเทา) พร้อมกับเปิดเครื่อง รอ 3 - 5 วินาที
จึงปล่อยปุ่มสีเทาที่กดค้างไว้ จะมีข้อความพิมพ์ออกมาที่กระดาษใบเสร็จ บนกระดาษจะมี IP address บอกอยู่
ซึ่งสามารถใช้เช็คได้ว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับ IP address อะไรอยู่ตอนนี้