

คู่มือการติดตั้ง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ LAN (สำหรับ Sunmi)



Support Model

D300M, TP-3250, TP-3260, GP-5890XIII, XP-C300H

คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ LAN (สำหรับ Sunmi)

1.




ใช้สาย LAN ต่อเครื่องพิมพ์ใบ
เสร็จกับเราเตอร์ที่ร้าน

2.



ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วกดปุ่ม Feed กระดาษ
(ปุ่มวงกลมสีเทาด้านหน้าเครื่อง) ค้างไว้ พร้อมกับเปิดเครื่อง
รอ 3-5 วินาที จึงปล่อยปุ่มที่กดค้างไว้ จะมีข้อความพิมพ์
ออกมาที่กระดาษใบเสร็จ (Selftest)

3.

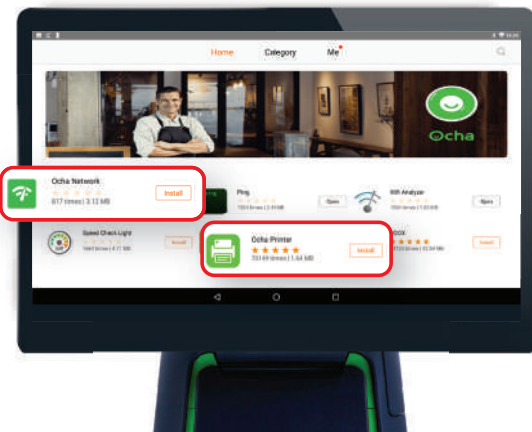


โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Ocha Network
และ Ocha Printer จาก App Store

4.



ไปที่ Settings บน Sunmi

5.

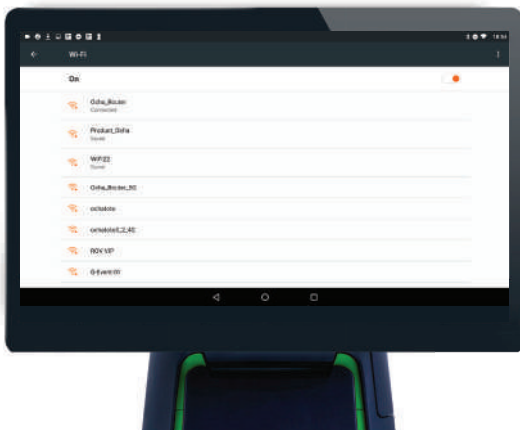


เลือกที่ WiFi หรือ WLAN และ
เชื่อมต่อกับ WiFi ของทางร้าน

6.




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha Network

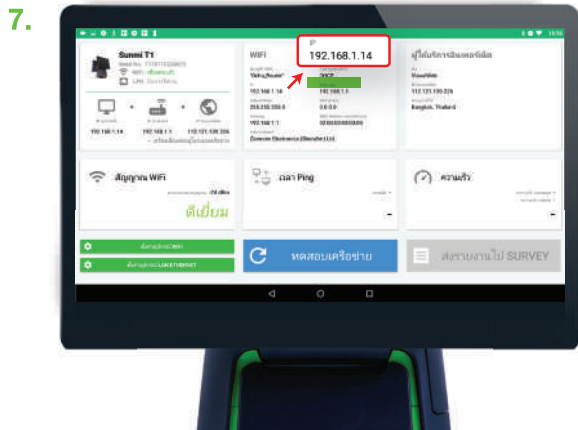


จดข้อมูล IP เก็บเอาไว้




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha Printer

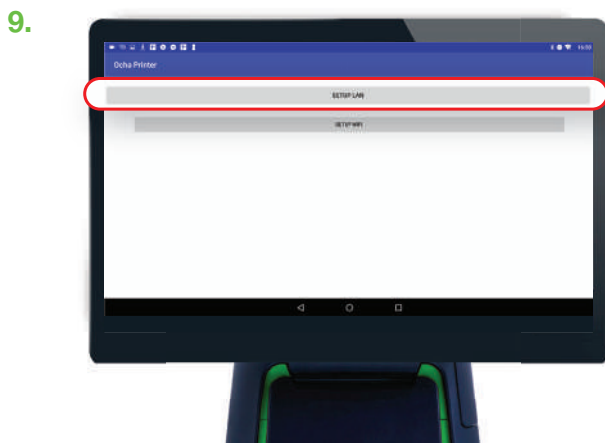

เลือกที่ "SETUP LAN"

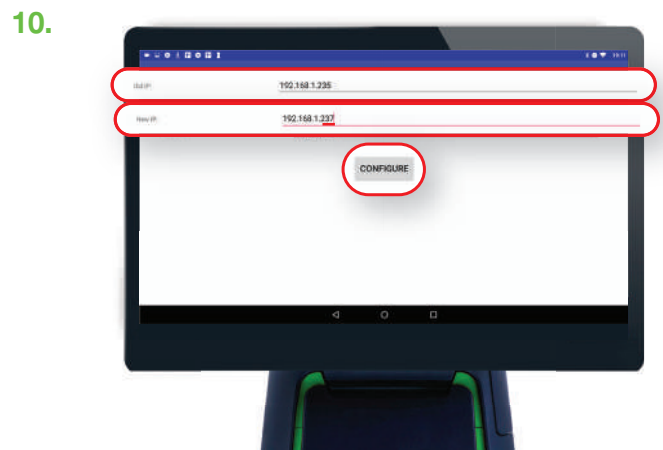

นำ IP address ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 กรอกลง
ที่ช่องของ Old IP และนำ IP address ที่จดจากขั้นตอนที่ 7
กรอกลงที่ช่องของ New IP แต่ตัวเลขหลัง . ที่ 3
กรอกเป็นเลขอะไรก็ได้ระหว่าง 230 - 240

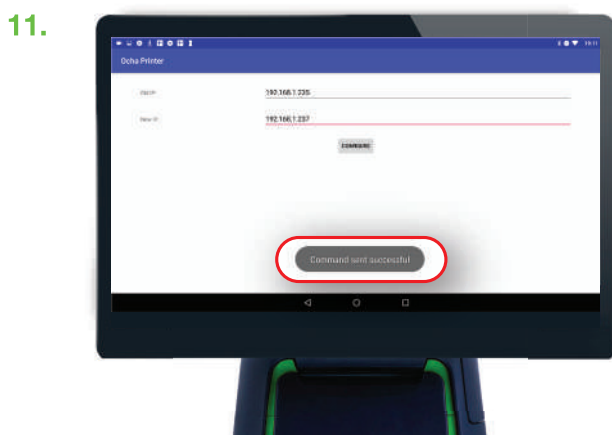

กดที่ Configure ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ
จะมีเสียงเตือนดังขึ้นที่เครื่องพิมพ์ และ
จะมีข้อความแจ้งว่า Command sent successful

12.




ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วกดปุ่ม Feed กระดาษ (ปุ่มวงกลมสีเทา) ค้างไว้ พร้อมกับเปิดเครื่องและ รอ 3-5 วินาที
จึงปล่อยปุ่มวงกลมสีเทาที่กดค้างไว้ จะมีข้อความพิมพ์ออกมา
ที่กระดาษใบเสร็จ (Selftest) เช็ค IP address ที่กระดาษใบเสร็จ
เลขที่กรอกไปที่ช่อง New IP ในขั้นตอนที่ 10 จะต้อง
ตรงกับ IP address บนกระดาษใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา

13.




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha

14.

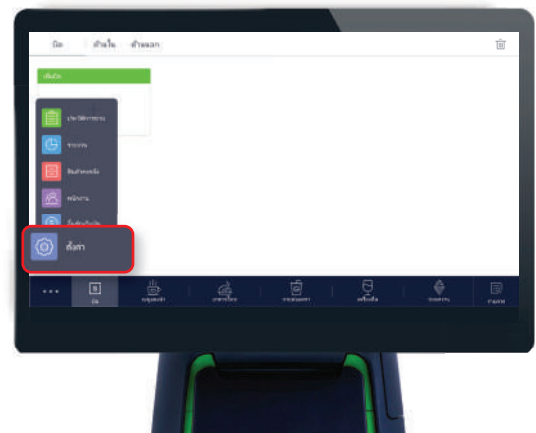

ไปที่ตั้งค่า

15.

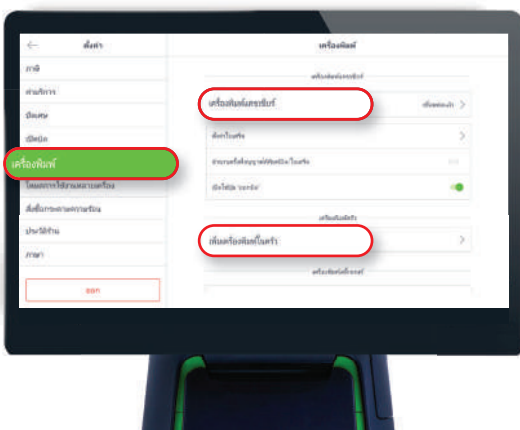


ไปที่เครื่องพิมพ์ (ซ้ายมือ) เลือกเครื่องพิมพ์
ที่ต้องการเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์แคชเชียร์
หรือ เครื่องพิมพ์ครัว (ขวามือ)

16.



ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ในครัว ตั้งชื่อบริเวณครัวด้วย
เลือกโหมดเครื่องพิมพ์ 58MM หรือ 80MM
จากนั้นกรอก IP address ที่ได้มาจากกระดาษใบเสร็จ
ขั้นตอนที่ 12 และกดเชื่อมต่อ

17.

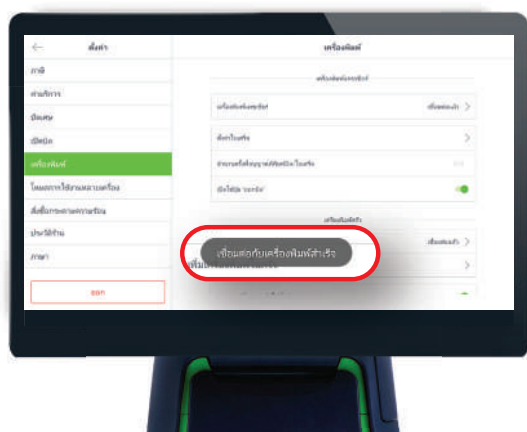

ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งว่า
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำเร็จ